


## Оборудование Z-20<sup>®</sup> для упаковки кирпича



Оборудование Z-20 для упаковки высококачественного кирпича с специальными защитными уголками, системой увязки лентой Z-20, блоками наложения верхней защитной наклейки для материалов Bladerunner-Retrax.

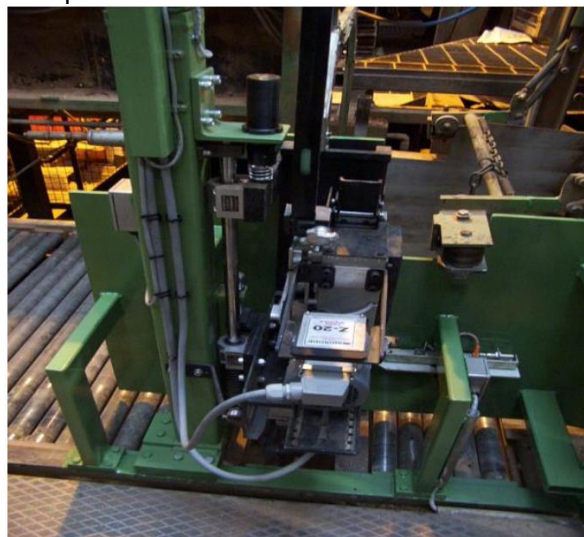

Смонтированная сбоку ленточная головка с полностью электрическим приводом легко заменяется для технического обслуживания.



Плотно упакованный кирпич с увязкой 16-миллиметровой прочной полиэстеровой (PET) лентой Tenax

 **SIGNODE<sup>®</sup>**

# Оборудование Z-20<sup>®</sup> для упаковки кирпича

Семейство оборудования Signode Z-20 – очень гибкая полностью автоматизированная система с рядом дополнительных элементов для упаковки кирпича. Обеспечивает возможность большинства вариантов линий упаковки и увязки лентой от средней до большой производительности. Оборудование Z-20 позволяет снизить трудозатраты, повысить эффективность и качество упаковки. Оборудование для упаковки кирпичей предназначено для использования с качественными полиэстеровыми лентами Signode Tenax<sup>®</sup>, обеспечивающими максимальные эффективность и производительность.

- **Высокая производительность – до 240 увязок в час для производственных линий.**
- Минимальное время простоев – благодаря простой и прочной модульной головке Signode и конструкции машины.
- Легкая подача ленты на модульные головки и вокруг груза, что повышает производительность оборудования и оператора.
- Оптимальная конструкция – снижение потерь кирпича – выше качество упаковки и внешний вид продукции.
- Улучшенная устойчивость оборудования и упаковки – сильное натяжение ленты Signode Tenax<sup>®</sup>.
- Низкая стоимость владения – малая потребность в ремонте и техническом обслуживании требуют высокой надежности оборудования.

Оборудование сконструировано на базе с массивной рамы, пригодной для заводских условий. Оборудование с мощным охватом ленты, с охватами на полную длину ленты для скоростной ее подачи, а также для точного и строго вертикального наложения на груз.

- Запасной замковой модуль Z-20
- Диспенсер полиэстеровой ленты Jumbo, бухта 73 кг
- Диспенсер полиэстеровой ленты Superjumbo, бухта 73 кг
- Блок автоматической маркировки
- Оборудование Z-20 для наложения лент на упаковку крест-накрест
- Индикатор наложения ленты
- Световая и звуковая сигнализация о недостаточном запасе ленты
- Индикатор обрыва ленты
- Возможны другие отделки цветов RAL
- Договорные условия упаковки или стоимость одного цикла для оборудования. Signode может предоставлять все необходимые материалы, услуги и запасные части для оборудования за фиксированную ежемесячную оплату

## Дополнительные элементы оборудования Z-20

- Запасной замковой модуль Z-20 Sealer Module
- Диспенсер полиэтилентерефталатовой ленты Jumbo, бухта 73 кг
- Диспенсер полиэтилентерефталатовой ленты Superjumbo, бухта 73 кг
- Блок автоматической маркировки
- Оборудование Z-20 наложения лент на упаковку крест-накрест
- Индикатор наложения ленты
- Световая и звуковая сигнализация о недостаточном запасе ленты
- Индикатор обрыва ленты
- Возможны другие отделки цветов RAL
- Договорные условия упаковки или стоимость одного цикла для оборудования. Signode может предоставлять все необходимые материалы, услуги и запасные части для оборудования за фиксированную ежемесячную оплату

## Технические условия

- |                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| • Мин. ширина упаковки  | 100мм                  |
| • Макс. ширина упаковки | 1200 мм                |
| • Мин высота упаковки   | 800 мм                 |
| • Макс высота упаковки  | 1000 мм                |
| • Высота транспортера   | По необходимости       |
| • Размеры лент          | 16 – 19 мм             |
| • Типы лент             | Tenax <sup>®</sup> PET |
| • Скорость подачи ленты | 3,1 м/с                |
| • Натяжение ленты       | до 4500 Н              |
| • Контроллер            | Siemens серии S7       |
| • Электропитание        | 400 В, 3-фазное, 50 Гц |
| • Потребляемая мощность | 4 кВт                  |
| • Напряжение управления | 24 В пост. тока        |
| • Диспенсер ленты       | Бухта 25 кг            |
| • Высота оборудования   | Примерно 1500 кг       |



Возможна установка модуля головки Z-20, монтируемого сбоку, с удобным доступом, с двумя головками для скоростных вариантов



Плотно упакованный кирпич с увязкой 16-миллиметровой прочной полиэстеровой (PET) лентой Tenax

Компания оставляет за собой право вносить технические изменения без извещения клиентов

3 E-011053

 **SIGNODE<sup>®</sup>**